


Aprob,
Director

Bogdan Ovidiu MIHAI

CAIET DE SARCINI

I. INTRODUCERE

Caietul de sarcini conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile autorității contractante și cu cerințele prevăzute mai jos.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire a contractului de achiziție. Cerințele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale. În acest sens, orice ofertă de achiziție care se abate de la prevederile caietului de sarcini, sau prezintă oferta cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta, sau care nu satisfac cerințele impuse în acesta, va fi respinsă ca fiind neconformă.

II. SCURTĂ DESCRIERE

În vederea desfășurării în bune condiții a activităților specifice personalului său, Ministerul Mediului, intenționează să achiziționeze servicii de montaj granit și lucrări de reparații scări intrări sediu din Bulevardul Libertății nr. 12.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

Achiziție servicii de montaj granit și lucrări de reparații scări intrări sediu din Bulevardul Libertății nr. 12.

IV. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE

Achiziție lucrări de reparații și montaj granit scări intrări sediu Ministerul Mediului conform estimării din tabel.

DEMONTAREA PLACAJELOR DIN MARMURA, GRANIT ETC., DE PE TREPTE SI CONTRATREPTE
SCARA GLISANTA , DEMONTARE
STRAT SUPORT PT.PARDOSEALA DIN MORTAR-CIMENT M-100,GR=3 CM CU FATA DRISCUITA SAU SCLIVISITA
REPAR.PARDOSELI DIN PLACI MARMURA/GRANIT/PIATRA/IMITATII MARMURA, CU PLACI
SCARA GLISANTA, MONTARE
REPARATII LA USI DE MATERIAL PLASTIC
INCARC.MAT.NORMALE GR.C-AMBALATE,< 10KG,CU PURTARE PANA LA 10M PRIN ASEZ.DE PE RAMPA,TEREN IN AUTO
TRASPORTURI CU MIJLOACE MANUALE: PRIN PURTARE DIRECTA,60M DISTANTA CU 1 INCARCATURA,<50 KG
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA

MONTAJ PLINTĂ GRANIT FIAMAT 2 CM GROSIME
PLACARE TREPTE, CONTRATREPTE CU GRANIT FIAMAT GROSIME 2 CM
DEMONTARE ȘI MONTARE JARDINIERE GHIVECE PENTRU FLORI, CU PLACI DE GRANIT FIAMAT GROSIME 2 CM, REPARAȚIE PODEST

V. SPECIFICAȚII TEHNICE

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI			
NR. CRT.	CAPITOL LUCRARI	U/M	CANTITATE ESTIMATĂ
1	DEMONTAREA PLACAJELOR DIN MARMURA, GRANIT ETC., DE PE TREPTE SI CONTRATREPTE, JARDINIERE, GHIVECE PENTRU FLORI	Metri liniari	60
2	SCARA GLISANTA , DEMONTARE	BUCATA	1
3	STRAT SUPORT PT.PARDOSEALA DIN MORTAR-CIMENT M-100,GR=3 CM CU FATA DRISCUITA SAU SCLIVISITA	MP	90
4	REPAR.PARDOSELI, PODEST, JARDINIERE, GHIVECE PENTRU FLORI, DIN PLACI MARMURA/GRANIT/PIATRA/IMITATII MARMURA, CU PLACI	MP	90
5	SCARA GLISANTA, MONTARE	BUCATA	1
6	REPARATII LA USI DE MATERIAL PLASTIC	BUCATA	1
7	INCARC.MAT.NORMALE GR.C-AMBALATE, < 10KG, CU PURTARE PANA LA 10M PRIN ASEZ.DE PE RAMPA, TEREN IN AUTO	TONE	4
8	TRASPURTURI CU MIJLOACE MANUALE: PRIN PURTARE DIRECTA, 60M DISTANTA CU 1 INCARCATURA, <50 KG	TONE	4
9	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA	TONE	4
10	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA	TONE	4
11	MONTAJ PLINTĂ GRANIT FIAMAT 2 CM GROSIME	Metri liniari	25
12	PLACARE TREPTE, CONTRATREPTE CU GRANIT FIAMAT GROSIME 2 CM	Metri liniari	90

VI. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

Prestatorul are următoarele obligații:

-să execute lucrări de reparații și placare cu granit fiamat a scărilor de acces în sediul Ministerului Mediului din Bulevardul Libertății nr.12.

-să asigure standardul de calitate specific lucrărilor executate, asigurând o garanție de minim 10 ani de la data finalizării lucrării.

-să asigure resursele umane, materiale, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, cerute de și pentru executarea lucrării.

-prestatorul este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de execuție utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata executării lucrării.

-orice pagube materiale produse de lucrările executate vor fi remediate de către prestatorul, pe cheltuiala proprie.

-intră în obligațiile prestatorului să evacueze și să transporte zilnic toate materialele și molozul rezultat în urma lucrărilor executate cât și remedierea eventualelor deteriorări pe care le provoacă din neglijența sa.

- la intrarea din spatele instituției, str. ANTIM IVIREANU, prestatorul se obligă să rașchteze podestul în zona intrării în instituție astfel încât trecerea din exterior în interior să prezinte același nivel, deci să nu prezinte diferență bruscă de nivel între intrare și ieșire.

Lucrările de reparații și placare cu granit fiamat, (grosime 2 cm cu rosturi de 2 mm, la care se va folosi adeziv special pentru montaj piatra de exterior) a scărilor de acces vor fi verificate din punct de vedere calitativ pe etape de execuție, încheindu-se proces verbal din care să rezulte că au fost respectate următoarele:

-placare trepte granit fiamat, grosime 2 cm (pentru placare se va folosi adeziv special pentru montaj piatra de exterior), prevăzute cu semibaston.

-placare contratrepte cu granit fiamat, grosime 2 cm (pentru placare se va folosi adeziv special pentru montaj piatra de exterior).

-placare ghivece cu flori, jardiniere intrare ministru, cu granit fiamat, grosime 2 cm (pentru placare se va folosi adeziv special pentru montaj piatra de exterior).

-chituri pentru rosturi pentru granit fiamat, aquastatic la culoarea granitului.

-placare plintă 8 cm din granit fiamat grosime 2 cm (pentru placare se va folosi adeziv special pentru montaj piatra de exterior).

-aplicare tratament de protecție pentru granit fiamat pe toată suprafața montată;

-calitatea suportului-rigiditate, aderență, planeitate, umiditate;

-calitatea amorsajului și lipirea corectă;

- verificarea terminării etapei executate anterior(process verbal de recepție calitativă a stratului suport);

-planeitatea stratului suport, fiind admisă o singură denivelare de ± 5 mm, pe o suprafață verificată cu dreptarul de 2 m în orice direcție.

-existența certificatelor de garanție și calitate pentru materialele și semifabricatele care intră în componența lucrărilor de reparații.

Prestatorul va prezenta mostre de granit de nuanțe gri închis (exclus copozit) și catalog cu modelele de balustrade, iar beneficiarul va alege tipul, culoarea și modelul.

Lucrările vor fi executate în tranșe la sediul Ministerului Mediului din Bd. Libertății nr.12, Sect. 5, București, între orele 08:30-16.30.

Prestatorul va primi un plan al locației pentru a întocmi un grafic de execuție și montaj de comun acord cu beneficiarul.

Prestatorul va asigura transportul materialelor și a accesoriilor la sediul MM, până la locul desfășurării lucrărilor conform graficului stabilit.

Montajul va cuprinde: decopertarea straturilor vechi de pe trepte, podest și de oriunde este necesar, iar iar lucrările se vor efectua în conformitate cu specificațiile tehnice.

Prestatorul are obligația de a deține în dotarea echipelor de montaj a uneltelor/ sculelor necesare pentru preluarea molozului sau a prafului.

Totodată în grija prestatorului intră și procurarea tuturor materialelor necesare pentru montajul și testarea respectivelor produse.

Prestatorul va prezenta beneficiarului o listă cu salariații (nume, prenume, C.I) ce vor efectua livrarea și lucrările execuție în vederea aprobării accesului în instituție.

Ofertanții vor putea vedea suprafețele care fac obiectul contractului la sediul Ministerului Mediului din Bulevardul Libertății nr. 12, de luni până vineri între orele 10-14.

VII. RECEPȚIA

Recepția cantitativ-calitativă se va face în prezența ambelor părți. Acestea vor fi consemnate într-un proces verbal de recepție semnat de ambele părți, conform prevederilor legale în vigoare.

Beneficiarul va desemna o persoană de legătură, implicată în derularea contractului, care va comunica cu prestatorul în vederea rezolvării eficiente a problemelor tehnice care pot apărea.
Efectuarea plății către furnizor se va efectua în tranșe, conform graficului de execuție stabilit de comun acord cu beneficiarul.

VIII. GARANȚIA

Prestatorul va furniza un certificat de garanție în care se precizează data execuției.

Garanția produselor va fi cea oferită de producător.

Garanția montajului va fi de minim 10 ani.

IX. LOCUL, TERMENUL DE PRESTARE A SERVICIILOR

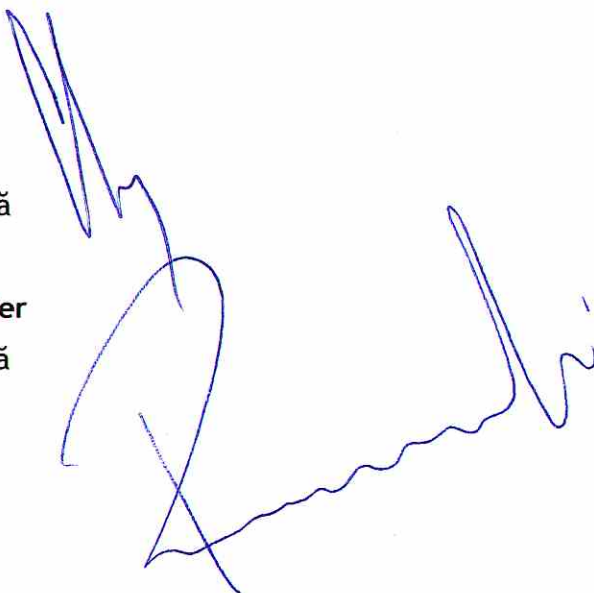
Serviciile vor fi prestate și finalizate la sediul Beneficiarului în termen de 30 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

X. PLATA

În vederea efectuării plății, prestatorul va prezenta deviz final de lucrări executate și listă de cantități.

Mihaela CLAPAN, Șef Serviciu
Direcția Investiții, Achiziții și Logistică

Întocmit: Vasile PARASCHIV, Consilier
Direcția Investiții, Achiziții și Logistică

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to Vasile Paraschiv, is written over the text of the document.